

GVN161010AS

Nähgewirksamte mit einseitiger Alufolie und einseitig selbstklebend

- Temperaturbeständigkeit Glasfaser:
ca. 550°C
- Temperaturbeständigkeit Nähfaden:
ca. 180°C
- physiologisch unbedenklich
- ökologisch unbedenklich, recyclingfähig
- vibrationsbeständig
- nicht brennbar

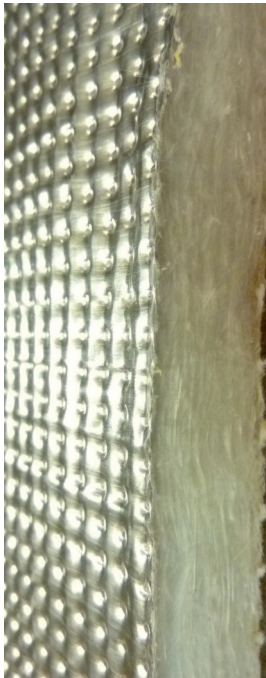


Abbildung kann abweichen

Allgemeine Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Werte ¹⁾
Bindung	DIN ISO 9354		
Gewicht	DIN EN ISO 12127		
Grundgewebe		[g/m²]	ca. 2500 g/m²
Beschichtung		[g/m²]	
Dicke	DIN EN ISO 5084	[mm]	ca. 10 mm
Garnfeinheit	DIN 4602		
Kette		tex	
Schuss		tex	
Fadenanzahl	EN 1049-2		
Kette		Fd/cm	
Schuss		Fd/cm	
Festigkeit	DIN EN ISO 13934-1		
Kette		N/5cm	
Schuss		N/5cm	

¹⁾ z.T. an die Norm angelehnt! Toleranzen vorbehalten!

²⁾ Bei der Beurteilung der Temperaturbeständigkeit sind der Einfluss des Mediums und die Art der Beanspruchung von ausschlaggebender Bedeutung.



as-welding.de