

xFUME® ADVANCED**Leistungsstarke Absaugung für bis zu zwei manuelle Schweißarbeitsplätze****Ideal geeignet für xFUME® Rauchgas-Absaugbrenner**

In Verbindung mit ABICOR BINZEL Rauchgas-Absaugbrennern saugt das mobile Absaugsystem xFUME® ADVANCED Schweißrauch direkt dort ab, wo er entsteht.

- Besonders leistungsstark dank Hochvakuum-Technik mit mehr als 16.000 Pa Unterdruck
- Regelbarer Luftstrom
- Zwei Anschlüsse für Absaugschläuche
- Für flexibles und komfortables Arbeiten an bis zu zwei Arbeitsplätzen mit einem System
- Automatische Filterreinigung per Druckluft-Impuls
- Hocheffizient dank Patronenfilter mit Filtermaterial, welches bis zu 99,76% aller Stäube > 0,1 µm herausfiltert
- Start-/Stopp-Automatik über Stromzange für reduzierte Betriebskosten und weniger Verschleiß
- Kompakte und robuste Bauart mit Rollen für mobilen Einsatz und einfachen Transport

**Technische Details****Technische Daten**

Beschreibung	Wert
Motorleistung	2 x 0,8 kW
Spannung	115V, 50/60 Hz 230V, 50/60 Hz
115V	ohne Stecker
230V	Stecker enthalten
Kabellänge	5 m
Max. Volumenstrom	~ 260 m³/h
Max. Unterdruck	~ 16.000 Pa
Geräuschpegel	< 72 dB (A)
Gewicht	40 kg

Filter

Art	Material	Oberfläche	Klassifizierung Filtermaterial	Effektivität
Patronenfilter	HISTec >> PTFE-beschichtet	2 x 0,8 m²	H12	> 99,76%



xFUME® ADVANCED

Im Detail

Bestellinformationen

Absauggerät xFUME® ADVANCED EU-Version

Spannung	Bestellnummer
230V, 50/60Hz	601.0192.1
115V, 50/60Hz	601.0233.1

Motor

Spannung	Bestellnummer
230 V	601.0109.1
115 V	601.0110.1

Filter

Typ	Bestellnummer
Filterpatrone	601.0111.1


Absauggerät xFUME® ADVANCED W3

Spannung	Bestellnummer
230V, 50/60Hz	601.0138.1
115V, 50/60Hz	601.0139.1

Kohlebürste

Spannung	Bestellnummer
230 V	601.0108.1
115 V	601.0118.1

Abmessungen

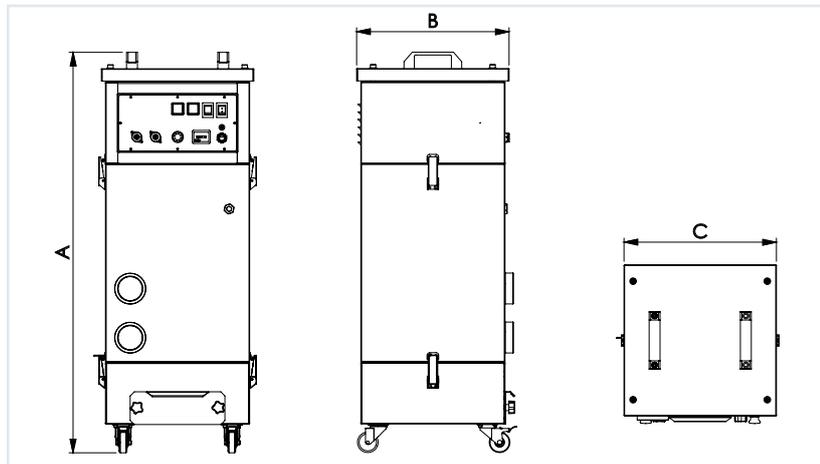

Abmessungen

Seite	Maße
A	900 mm
B	370 mm
C	370 mm



Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co. KG
 Kiesacker · 35418 Buseck · GERMANY
 T +49 64 08 / 59-0
 F +49 64 08 / 59-191
 info@binzel-abicor.com

www.binzel-abicor.com